
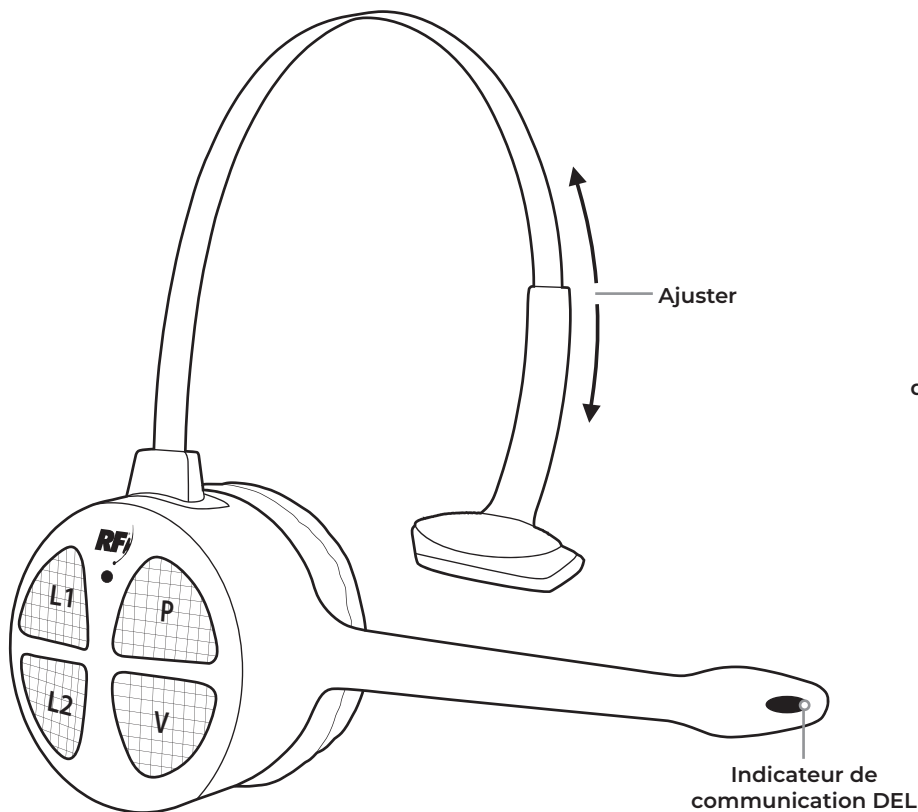



Casque

Numéro de pièce :	APXHS
Type de batterie :	Batterie Li-ion 3,7 V
Durée de la batterie :	8 heures (utilisation normale)
Bande de fréquence RF :	1880 - 1900 MHz (UE) 1920 - 1930 MHz (NA)
Gain maximal de l'antenne : 3 dB	
Poids avec batterie :	96 g
Garantie :	24 mois

P= Page de communication interne
V= Contrôle du volume du casque
L1= Communiquez avec le véhicule
de la voie 1 lorsque vous utilisez
une voie double
L2= Communiquer avec la voie 2

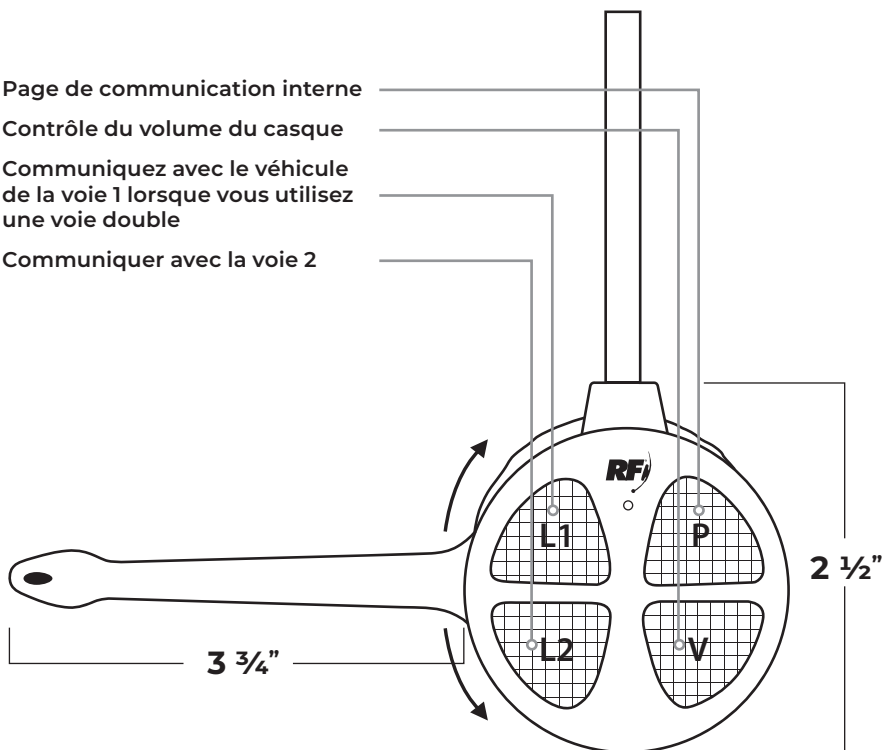

Loquet de
déverrouillage
de la batterie

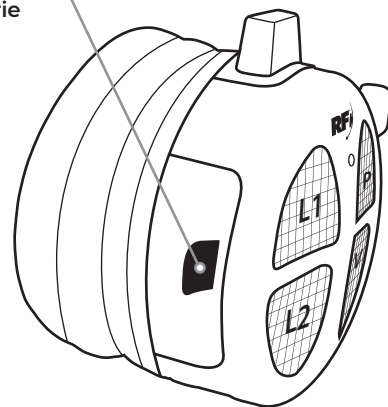


Les renseignements contenus dans ce document peuvent être modifiés sans préavis. Leur utilisation se fait à la discrétion et aux risques de chacun.
Nous ne garantissons aucun résultat et déclinons toute responsabilité quant à leur utilisation.

Station de base

Numéro de pièce : APXBASE
Tension d'entrée : 24 V CC $\pm$ 2,5 V – utilisez l'adaptateur secteur fourni.
Entrée de courant continu : 0,5 A
Distorsion audio : (THD+n) 1 %
Gain maximal de l'antenne : 3 dB

Sortie de haut-parleur externe : 4 watts RMS sous 8 ohms
Sortie des haut-parleurs de la cuisine : 4 watts RMS sous 8 ohms
Bande de fréquence RF : 1880 - 1900 MHz (UE)
 1920 - 1930 MHz (NA)
Dimensions : 10 1/4" x 3" x 6 1/4" (L x l x H)
Garantie : 24 mois

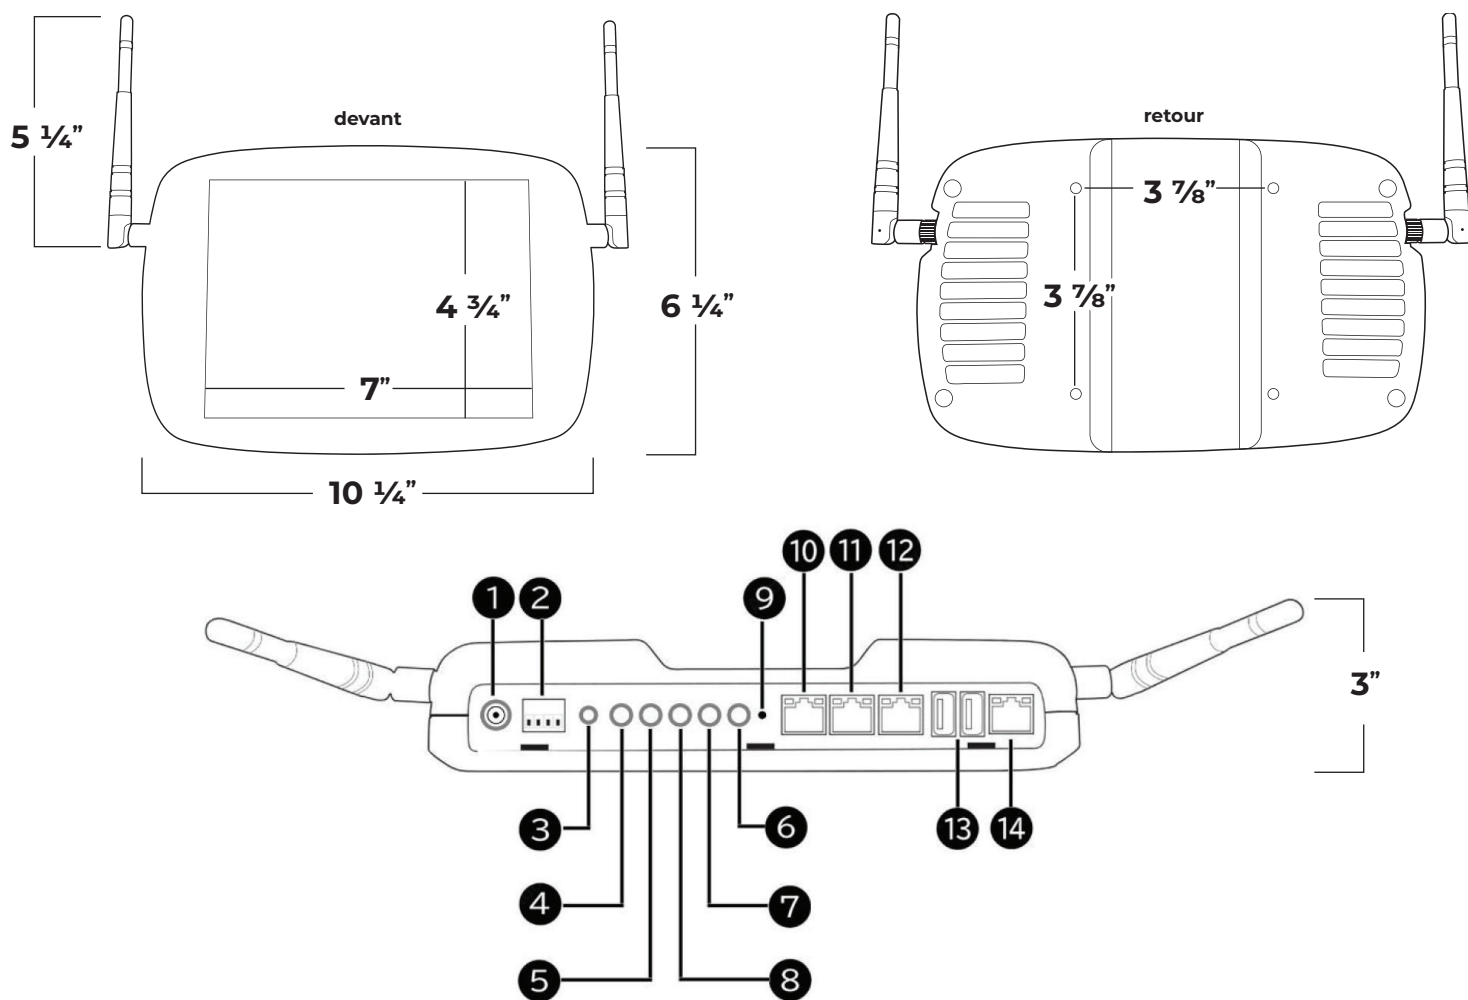

- 1 Prise de courant
- 2 Sortie du détecteur de véhicule externe
- 3 Port audio 2,5 mm, circuit d'alerte x 3
- 4 Port audio 3,5 mm, entrée audio Aux 2
- 5 Port audio 3,5 mm, sortie audio Aux 2

- 6 Port audio 3,5 mm, haut-parleur de cuisine pour voies 1 et 2
- 7 Port audio 3,5 mm, sortie auxiliaire 1
- 8 Port audio 3,5 mm, entrée audio Aux 1
- 9 Bouton de réinitialisation de la station de base

- 10 RJ45 pour l'élargissement futur des voies
- 11 RJ45, voie 2 jusqu'au poteau du haut-parleur
- 12 RJ45, voie 1 jusqu'au poteau du haut-parleur
- 13 Deux ports USB
- 14 RJ45, port réseau

Les renseignements contenus dans ce document peuvent être modifiés sans préavis. Leur utilisation se fait à la discrétion et aux risques de chacun. Nous ne garantissons aucun résultat et déclinons toute responsabilité quant à leur utilisation.