

PORT AUDIO CÂBLAGE



**Avant d'installer ou d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement ces instructions.
Le non-respect de ces instructions peut endommager le produit et annuler la garantie.**

APERÇU

Apex Advanced utilise des prises audio à 4 pôles de 3,5 mm pour connecter les haut-parleurs de cuisine et les entrées/sorties auxiliaires du système. Le haut-parleur de cuisine est un modèle standard de 8 ohms. Les ports d'entrée et de sortie auxiliaires sont des ports de ligne. Apex Advanced utilise une seule prise audio 4 pôles de 2,5 mm pour connecter jusqu'à trois alarmes.

Le haut-parleur de cuisine permet d'envoyer le son aux haut-parleurs de cuisine pour les voies une et deux.


- Signal sonore de détection de véhicule
- Prise de commandes seulement
- Audio entrant d'un appareil externe
- Diffusion et prise de commandes

Les ports de sortie auxiliaire vous permettent d'envoyer un signal audio de ligne vers un appareil externe.

- Signal sonore de détection de véhicule
- Prise de commandes seulement
- Audio entrant d'un appareil externe
- Diffusion et prise de commandes

Les ports d'entrée auxiliaire permettent d'envoyer un signal audio de ligne depuis un appareil externe, comme un terminal de commande IA, vers le haut-parleur de chaque voie.


CONNEXIONS DE LA STATION DE BASE

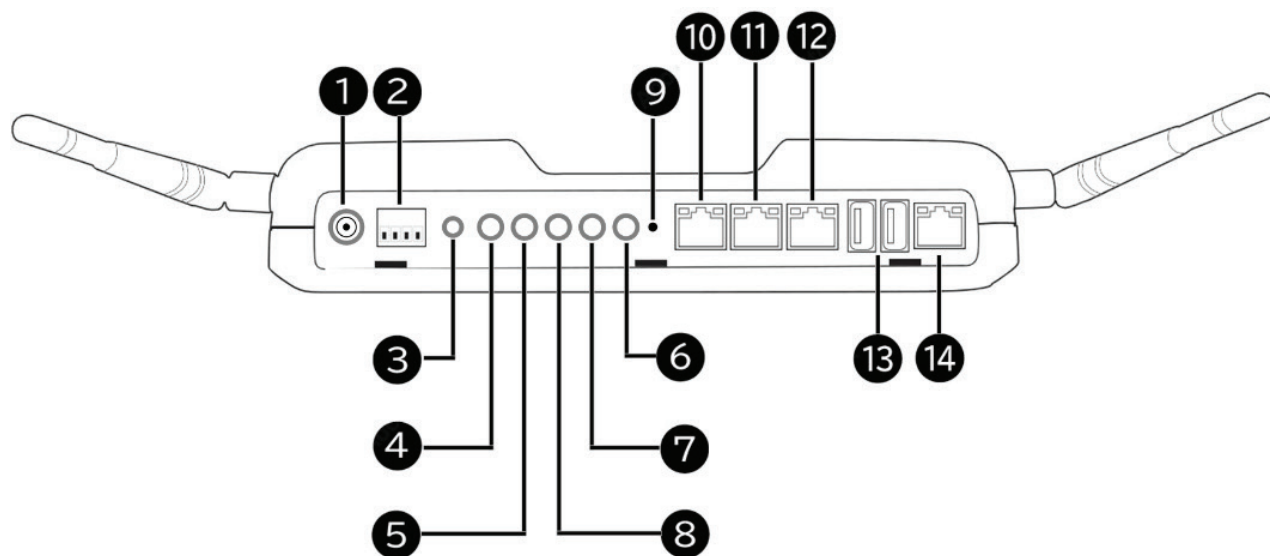

- | | |
|---|---|
| 1. Pouvoir | 8. Port audio 3,5 mm, entrée audio Aux 1 |
| 2. Sortie du détecteur de véhicule externe | 9. Bouton de réinitialisation de la station de base |
| 3. Port audio 2,5 mm, circuit d'alerte x 3 | 10. RJ45 pour l'élargissement futur des voies |
| 4. Port audio 3,5 mm, entrée audio Aux 2 | 11. RJ45, voie 2 jusqu'au poteau du haut-parleur |
| 5. Port audio 3,5 mm, sortie audio Aux 2 | 12. RJ45, voie 1 jusqu'au poteau du haut-parleur |
| 6. Port audio 3,5 mm, haut-parleur de cuisine pour voies 1 et 2 | 13. Deux ports USB |
| 7. Port audio 3,5 mm, sortie auxiliaire 1 | 14. RJ45, port réseau |


CÂBLAGE DES HAUT-PARLEURS DE CUISINE

Les haut-parleurs de cuisine pour la voie 1 et la voie 2 se branchent à l'aide de la même prise audio jack 4 pôles de 3,55 mm.

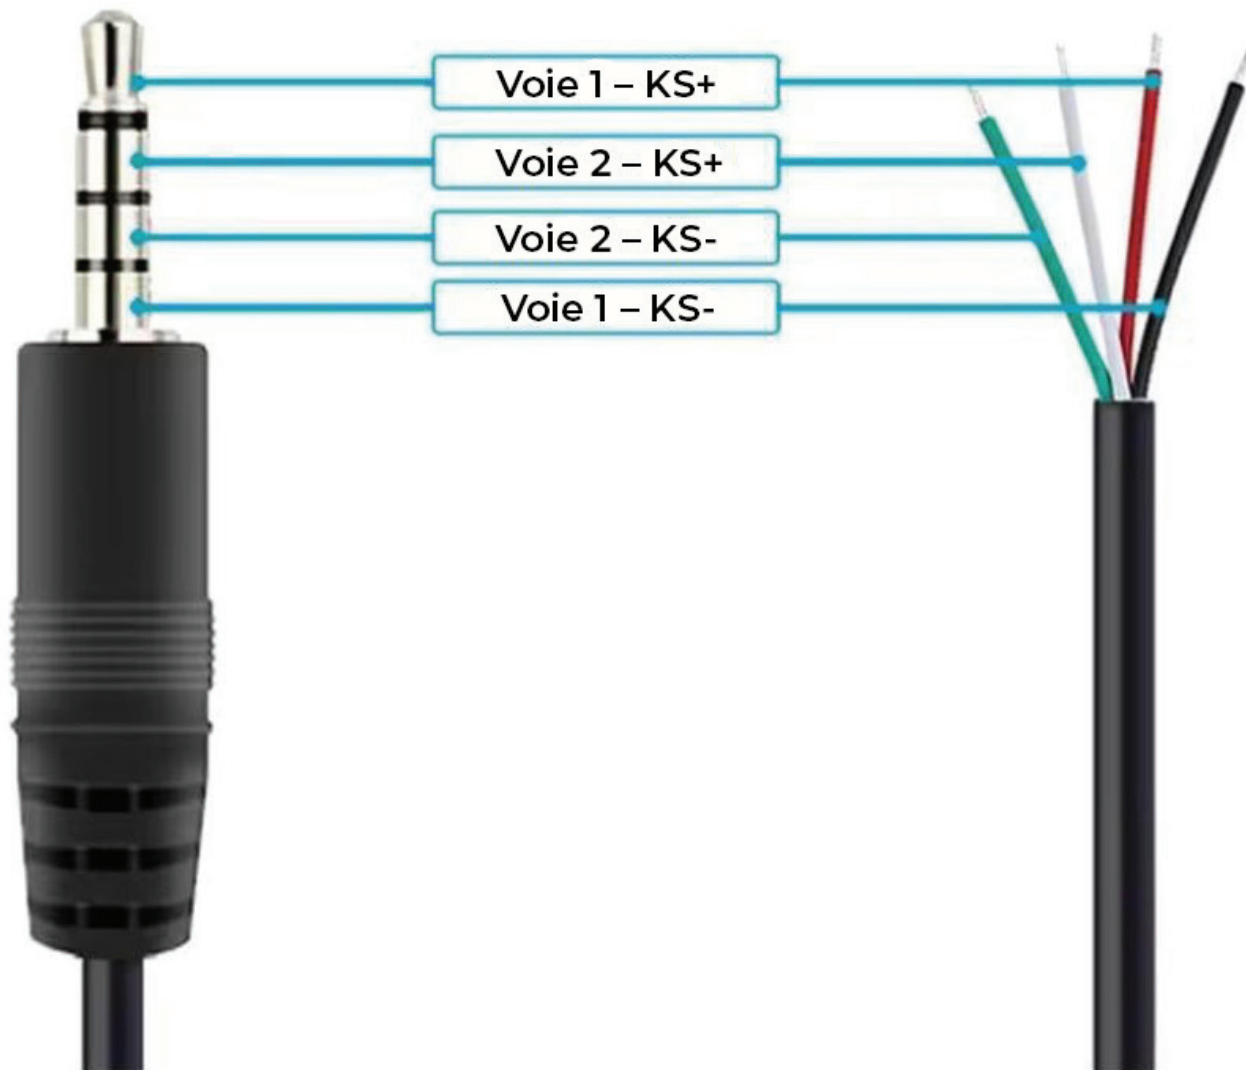


SORTIE AUX1

Le port Aux 1 Out permet d'acheminer le signal audio de la voie 1 ou de la voie 2 vers un appareil externe. Il s'agit d'une sortie de ligne qui ne peut pas alimenter un haut-parleur externe sans amplification.

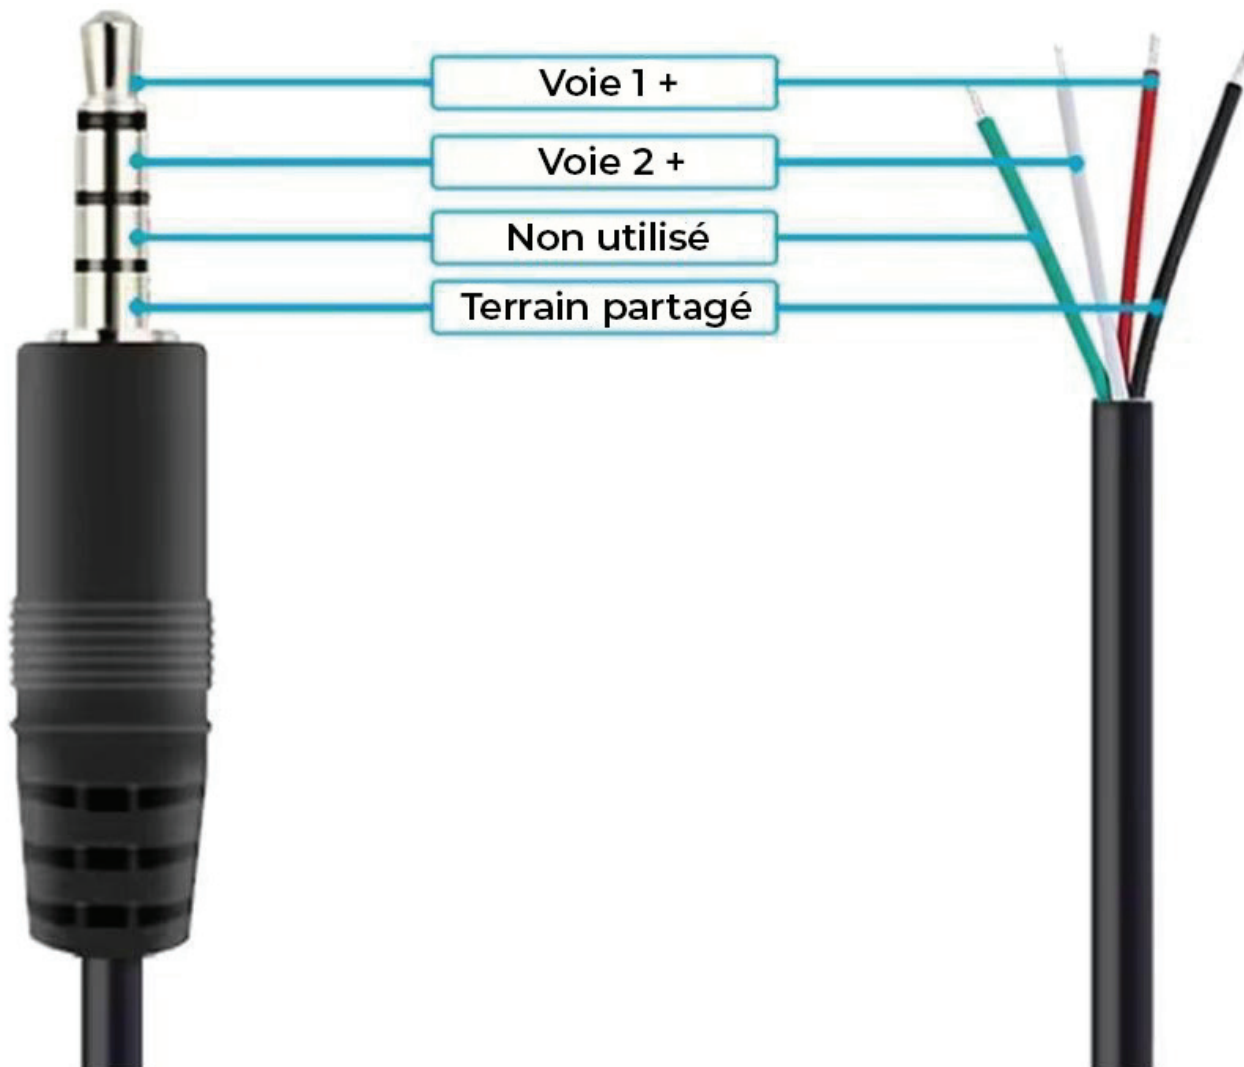


SORTIE AUX2

Le port Aux 2 Out permet d'acheminer le signal audio de la voie 3 ou de la voie 4 (développement futur) vers un appareil externe. Il s'agit d'une sortie de ligne qui ne peut pas alimenter un haut-parleur externe sans amplification.

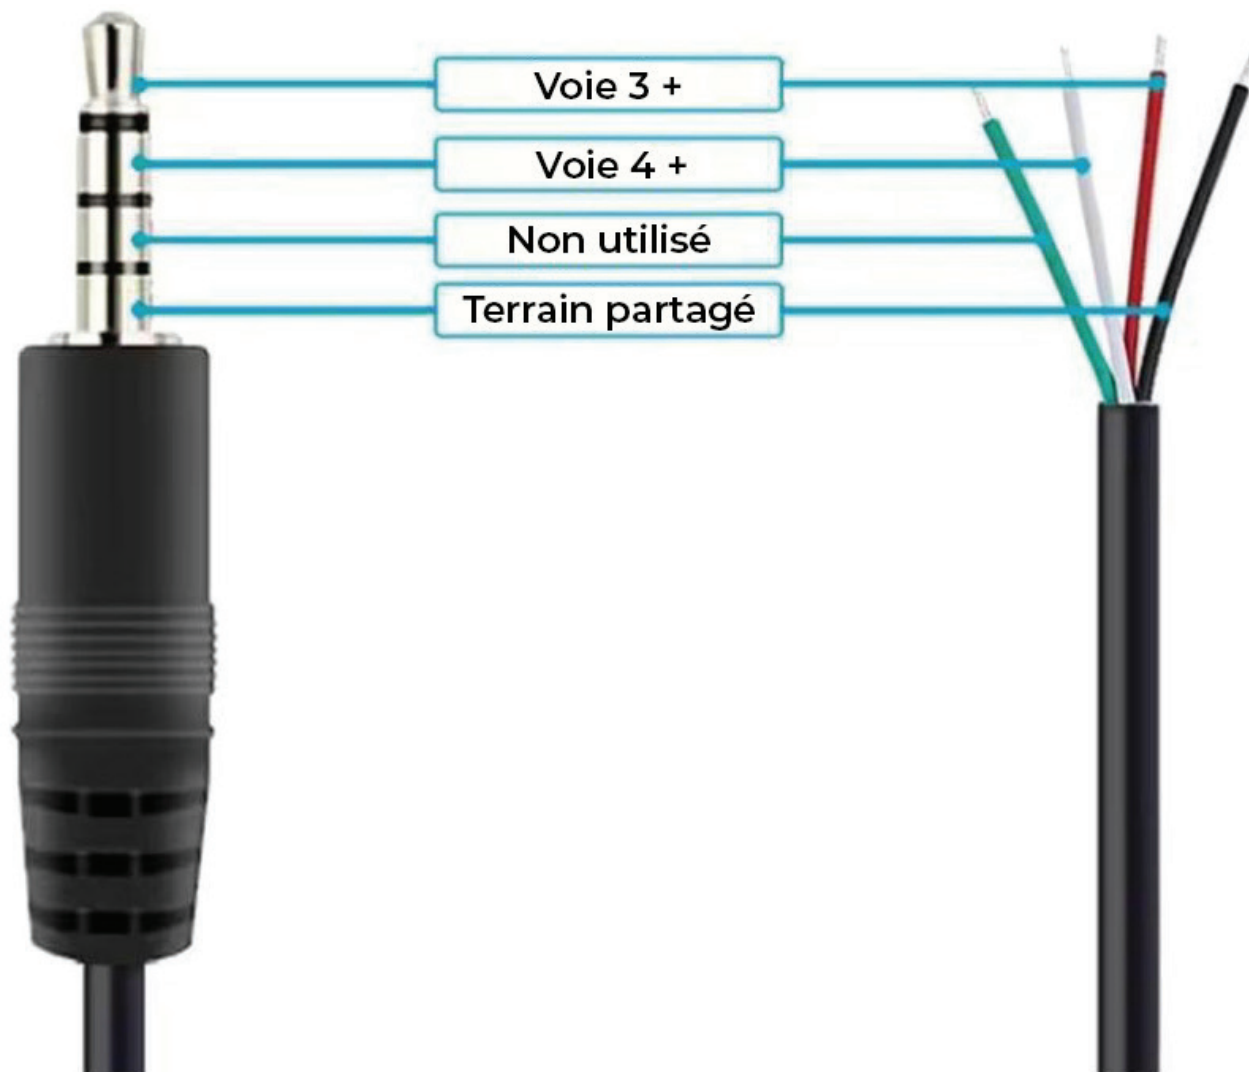

AUXILIAIRE 1/2 PO

Les ports Aux 1/2 In vous permettent d'acheminer un signal audio de ligne depuis un appareil externe, comme un PC ou un appareil AI, vers le haut-parleur de sortie pour les voies 1 et 2.

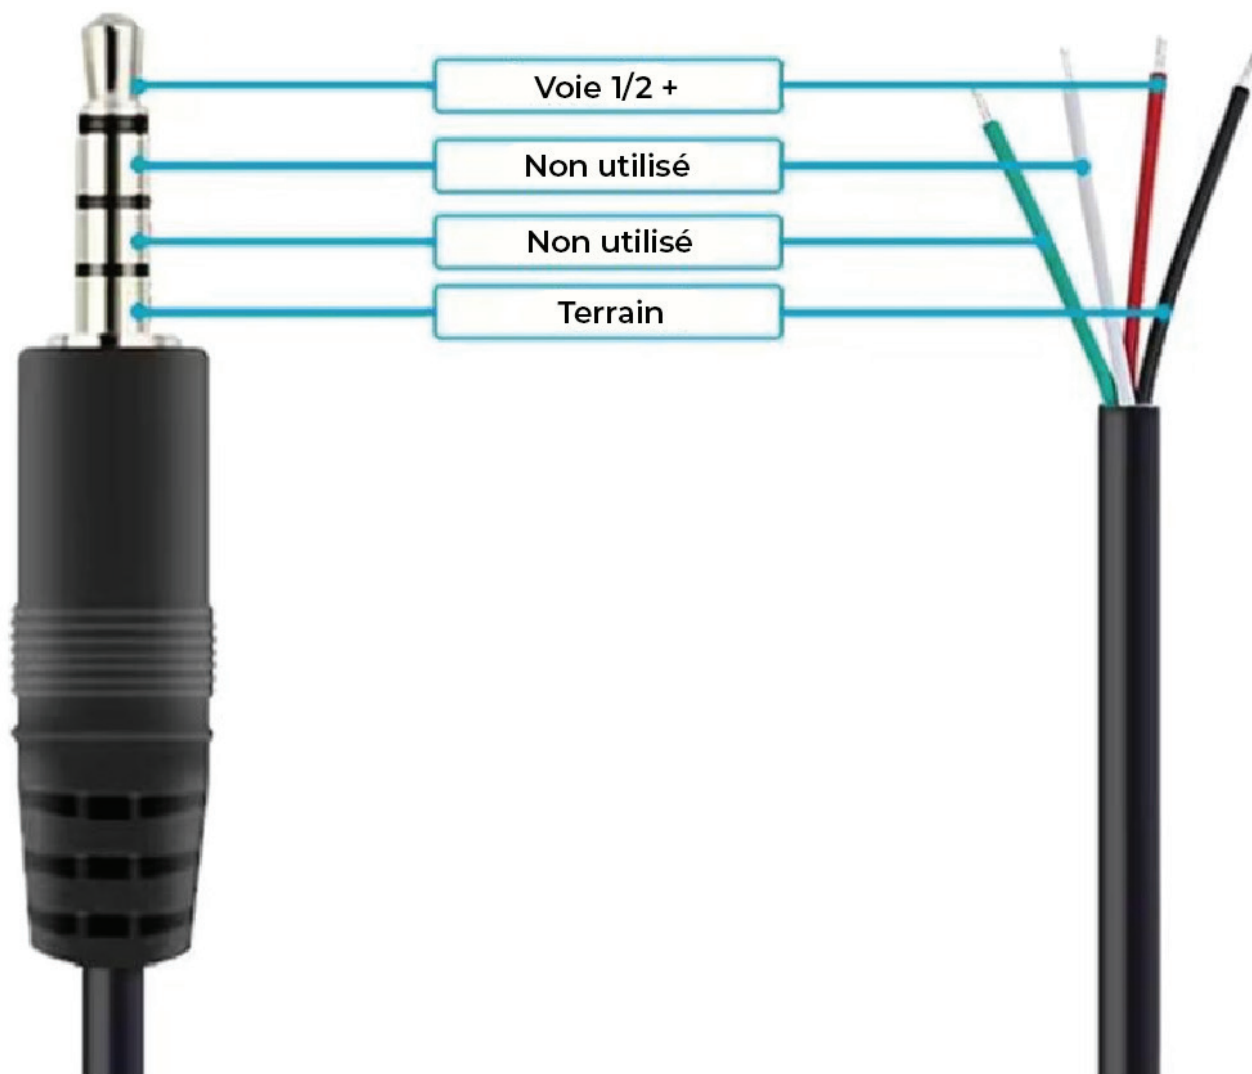

ALERTES

Le port d'alerte permet de connecter des entrées d'alarme à contact fermé provenant de divers appareils externes. Un appareil externe peut ainsi déclencher une alerte sur la station de base, qui diffuse un signal audio vers les casques, les haut-parleurs de la cuisine ou les périphériques de sortie auxiliaire.

